


emco diplomaat met tapijstroominlage

type 522 R

De meest succesvolle entreemat met vervangbare inlage. Voor woon- en bedrijfsgebouwen met gemiddelde frequentie.

1 **2** **3** inpandige en overdekte entree (zone 2)

 normaal tot sterk

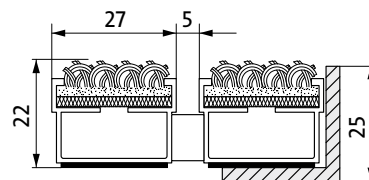

Lid van de Duitse vereniging voor duurzaam bouwen



slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



Brandbestendig volgens Euronorm Cfl-s1. (Gekeurd door Textiles & Flooring Institute GmbH.)



kwaliteitsborging van de FH Bielefeld



inpandige en overdekte entree (zone 2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.

beschrijving

Oprolbare en robuuste entreemat voor oploppende toepassing. Pasnauwkeurige vervaardiging in breedte en looplengte zonder vulprofiel. Alle geometrische vormen leverbaar.

emco diplomaat met tapijstroominlage

type 522 R

kleuren

standaard tapijstroomkleuren: lichtgrijs, antraciet, beige en blauw. bijzondere kleuren leverbaar: mauve, blauwgrijs, rood, bruin, turquoise, helderblauw, zand en druif



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



nr. 420 beige



nr. 114, blauw



nr. 374, mauve



nr. 113, blauwgrijs



rood nr. 305



bruin nr. 445



nr. 050, turquoise



royal blauw Nr. 100



zand nr. 430



nr. 112, paars

ca. hoogte (mm)	22
passage	tot 2000 passages per dag
berijdbaarheid	rolstoel kinderwagen winkelwagens transportkarretjes
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde rvs-kabel.
materiaaldiktes ca. (mm)	1,0
aanbevolen maximale breedte/profiel lengte één stuk (mm)	3000
aanbevolen diepte/loopdiepte per stuk (mm)	3000
gewicht (kg/m²)	10,0
Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
gewicht kg/100cm²	2100
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.
slipvastheid	slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130
brandbeschermend	Tapijtkleuren lichtgrijs en antraciet leverbaar met brandgedrag volgens Euronorm Cfl-s1. (Gekeurd door Textiles & Flooring Institute GmbH)

service en dienstverlening

recycling certificaat voor transport

reiniging door serviceteam

ons serviceteam is altijd beschikbaar om tapijstroken te vervangen met een mobiele tapijtervangersmachine.

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice

bouwhandleiding

toebehoren

inbouwraam aluminium: 500/25 aluminium

emco aanloopprofiel: 17 mm aluminium

emco afdekprofiel: R.V.S. (V2A)

emco lumina: LUMINA aluminium

emco lumina via: LUMINA VIA aluminium

emco t-profiel: 21 mm

emco staal profiel met opschrift: R.V.S. (V2A)

emco inbouwraam 500: 500/25 R.V.S. (V2A)

emco inbouwraam 500: 500/25 messing

Vervangingsartikel: vervanging tapijstroken

matverbinders: worden standaard meegeleverd bij meerdelige matten